



Парковка на 3-х уровнях без ямы

PARKLINE N5803

Интеллектуальная техника
перемещения по принципу

Cubus

Область применения

Жилые и офисные здания, автосалоны, прокат автомобилей

Очевидно представляет – экономно и безопасно паркует

С линией парковок Threetime автомобили выгодно представлены и привлекают внимание. При этом предоставляемая парковочная площадь почти в 3 раза больше анимаемого участка, а автомобили безопасно сохраняются как от внешних воздействий, так и от несанкционированного проникновения.



Боковое смещение

Для бокового смещения нижнего и среднего уровней в каждой системе необходимо 2 свободных места.



Выбор верхнего парковочного места

При выборе парковочного места в верхнем уровне парковочной системы средние и нижние платформы автоматически смещаются вправо.

Технически возможно увеличение числа уровней –
размещение только вне помещений



Простое обслуживание – полностью автоматический выбор парковочного места
Парковочные места пронумерованы начиная с первого, сверху-слева. Простое нажатие клавиши, соответствующей номеру парковочного места автоматически приводит систему в действие и желаемый автомобиль предоставляется в распоряжение.

Въехать



Закрывать ворота



Боковое смещение



Позиционирование на парковке



Соединительные элементы - для пристыковки среднего уровня
Средние платформы пристыковываются по желанию или к верхним платформам (через С-профиль), или к нижним платформам (с помощью болтов).



Оснащение → содержится в объеме поставки



Пульт управления

Пульт управления с аварийной кнопкой остановки и автоматическим отключением, с соединительными кабелями к гидравлическому агрегату.

Гидравлический агрегат

Агрегат привода Silencio с разводкой гидравлических трубопроводов и кабелей к системе.

Гидравлический агрегат очень тихий, так как насос-мотор погружены в масло, что которое обеспечивает поглощение шумов.

Для оптимизации времени доступа мы рекомендуем 1 агрегат не более, чем на 10 сегментов.



Крыша и ворота

Крыша в стиле "пагода" для защиты от внешних воздействий (снег, дождь, солнце) и ворота входят в стандартный объем поставки.

Объем поставки

Сдвижные платформы и пустое место на нижнем уровне, Подъемно-сдвижные платформы и пустое место на среднем уровне, Подъемные платформы на верхнем уровне. В комплекте с гидравлическим приводом и электрическим управлением.

Ширина парковочного места

Ширина парковочного места 230 см и высота стоек 500 см являются стандартным исполнением.

Устройства безопасности

- Заездные направляющие для позиционирования а/м
- Механическая система безопасности, исключающая опускание при разрыве гидравлического трубопровода.
- Крепление системы и агрегатов нагрузочными анкерами, фиксация электропроводки забивными дюбелями.

Коррозионная защита

Коррозионная защита „Classic“ - платформы оцинкованы гальванически по DIN EN 10142/10143.

Коррозионная защита „Classic Plus“ - платформа и боковые панели оцинкованы по DIN EN 10142/10143 и окрашены сверху (в соответствии с климатическими особенностями стран в объем поставки включается коррозионная защита).



Покрытие платформы

При стандартном исполнении покрытие платформы имеет трапецевидный профиль, опции - см. ниже

Опциональное специальное оснащение



Покрытие платформы
Тисненные алюминиевые панели на платформах для большего комфорта при ходьбе и езде.



Проходы
Располагается на левой стороне платформы для комфортного прохода. 1,5 мм оцинкованная пластина, тисненная поверхность. Пластина прикручивается к поверхности платформы, с коррозионной защитой „Classic“ или „Classic Plus“.
Габариты: 350 см x 31/41 см (Д x Ш)

Ширина парковочного места

Ширина парковочного места **250 см** рекомендуется для большего комфорта пользования парковкой.

Вес автомобиля

Опциональный вес автомобиля: до **2600 кг**.

Дополнительная шумозащита

- Дополнительная шумозащита для выполнения DIN 4109 для соблюдения мер защиты от шума $R_w \text{ '57}$
- Звукоизоляционный кожух для снижения шума.

Гидравлика

- **HVLP 32-330** - масло для экстремальных колебаний температуры.

Коррозионная защита

- Коррозионная защита „Premium“ - детали из литового металла полностью оцинкованы в соответствии с DIN ISO 1461
- Коррозионная защита „Premium Plus“ - детали из литового металла в соответствии с DIN ISO 1461 и окраска дополнительно сверху


Модем для Teleservice

С помощью системы управления через CAN-BUS мы предлагаем возможность нашего дистанционного обслуживания и Teleservice. Объем поставки включает модем. Таким образом мы можем моментально подключиться online к системе, проанализировать ее и в большинстве случаев сразу устранить неполадки, так что функционирование восстанавливается в самые кратчайшие сроки. (Заказчик предоставляет: модемное подключение Euro-DSL SO).

Рекомендации

- Рекомендуется своевременное заключение договора на сервисное обслуживание.
- Рекомендуется регулярный уход и уборка парковочной системы

Технические данные

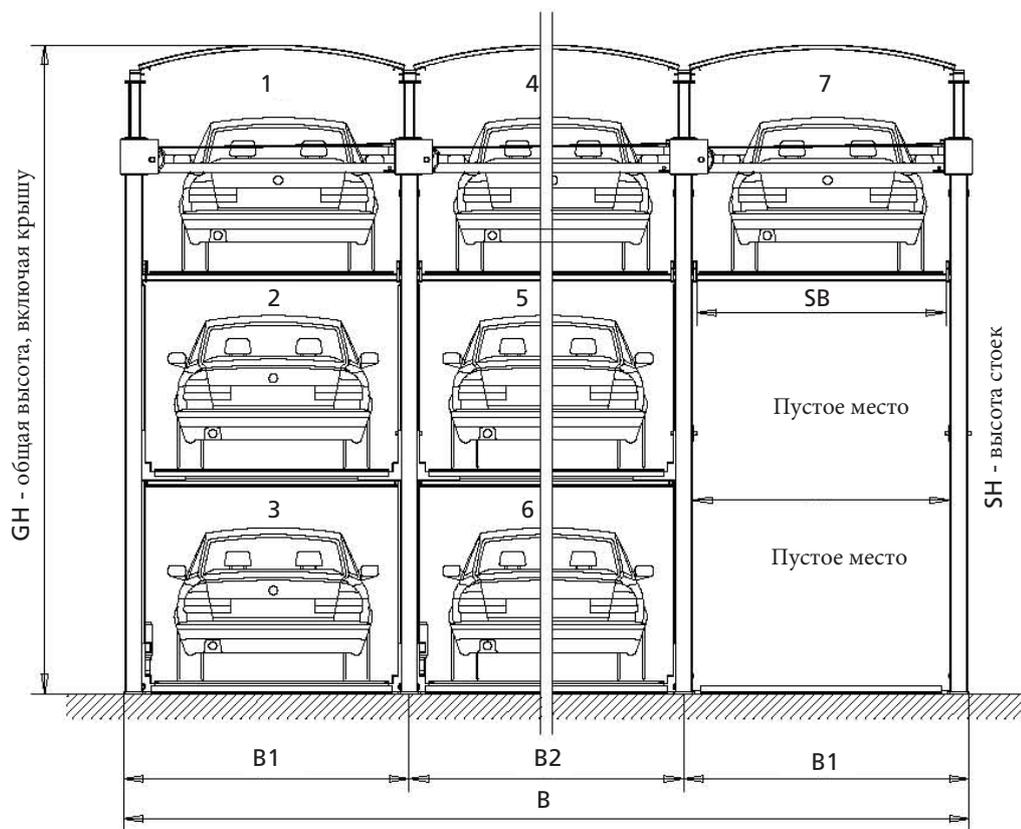

Размеры в см

Парковочные платформы

Нагрузка на платформу макс. 2000 кг

Нагрузка на колесо макс. 500 кг

Ширина парковочного места SB	Внешний растр B1	Внутренний растр B2	Общая ширина B при x сегментах			
			3	4	5	6
230	265	250	780	1030	1280	1530
240	275	260	810	1070	1330	1590
250	285	270	840	1110	1380	1650

■ Стандарт

Высота а/м нижнего	Высота а/м среднего	Высота а/м верхнего	Общая высота GH	Высота стоек SH
170	170	170	600	500
190	190	190	660	560
150	150	150	540	440

С задней части и с боков система должна быть недоступна (ограждение по месту осуществляет Заказчик в соответствии с DIN EN 294).

Шкаф подключения

Ширина: 60 см, высота: 76 см, глубина: 21 см

Гидравлический агрегат

Ширина : 95 см, высота: 70 см, глубина: 20,5 см

Мощность

6 кВт